


直線式氣洗機

CVC 1102-400



CVC 1102-400 的理瓶氣洗機，採伺服馬達及夾瓶機構，夾瓶固定後翻轉 180° 氣洗，完成後翻轉回，並傳送於輸送帶上，是瓶裝生產線達到 cGMP 要求的理想解決方案。

機台特色

- 採用西門子 PLC 控制與12吋彩色觸控螢幕。
- 50組記憶儲存：參數如理瓶盤旋轉速度、分瓶與導瓶皮帶速度及產品尺寸皆可儲存，可快速呼叫記憶組參數，方便操作使用。
- 不鏽鋼機體與透明防護外罩既可隔絕外界粉塵的汙染，同時提供完善的安全防護。
- 積瓶偵測電眼。
- 氣洗針採用不鏽鋼 316，主機結構採用不鏽鋼 304 與鋁合金製造及 FDA 核准的材質製成。



CVC 1102-400 機器規格	
類 型	U4
產 能	最高每分鐘 80-100 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	瓶子: 瓶徑: Ø30-80 mm 瓶高: 50-150 mm
氣 洗 空 氣 過 濾 品 質	0.01 µm (99.99 %)
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	1,230 VA (5.6 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	1,250 NL/min (43.7 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	(含氣吹) 1,605 x 1,050 x 1,435 mm
機 器 淨 重	425 kg
噪 音 值	≤ 78 dB
刊載機台設備功能、規格及圖片等， 僅供參考，如有更改，恕不另行通知。	

技術規格

選購配備


- 理瓶盤靜電消除裝置
- 離子氣吹組
- 真空吸塵裝置
- 符合 21CFR Part 11 規範
- OPC UA 伺服器用於生產數據採集




· 氣洗站

機器視圖

上視圖

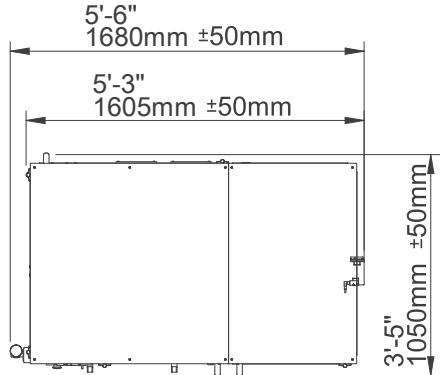

正視圖

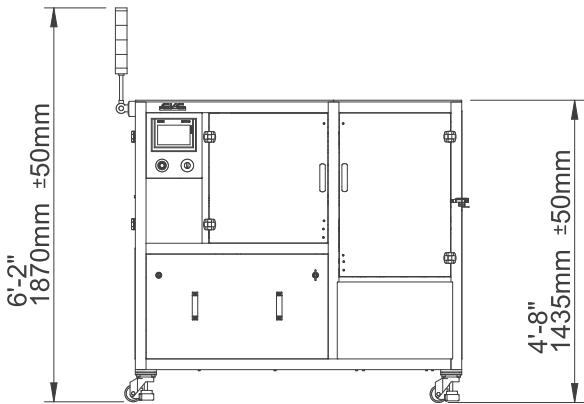

上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有CVC設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市鎮康庄路77號 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com