

## 理瓶氣洗機 CVC 1263D



CVC 1263D 是高速生產線的最佳輔助。精密堅固的機體設計，採用內置式的儲料空間與理瓶轉盤，還搭配了180度瓶子翻轉氣洗，不但節省空間，更能大幅降低機器運轉產生的噪音。在合理的預算內，採用可靠的系統，以精要的功能協助您追求藥廠規範符合性。

### 機台特色

- 機器操作的觸摸屏顯示指示有兩種語言。
- 不鏽鋼機體與透明防護外罩既可隔絕外界粉塵的汙染，同時提供完善的安全防護。
- 低料斗感應提醒
- 出料瓶積壓感應提醒
- 理瓶、翻瓶動作精準確實，易於調整，翻瓶整理後瓶子依序整列於輸送帶上。
- 配搭人性化操作介面讓操作人員可精確及方便操作。
- 採用西門子PLC 控制與12吋彩色觸控螢幕。
- 底部配置腳輪，方便機台移動。
- 通過CE、CSA、ISO 9001:2015 認證。
- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合cGMP 規範。
- 所有與瓶接觸機構皆以不鏽鋼材質製成。
- 符合cGMP 規範。



### CVC 1263D 機器規格



類型	U4
產能	最高可達每分鐘 100-120 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	瓶徑: Ø30-120 mm 瓶高: 50-200 mm 瓶徑/瓶高比: 最小 1: 1.5
料斗容量	180 L
離子氣吹	N/A
氣洗空氣過濾品質	0.01 µm (99.99 %) (選配離子氣吹清潔組)
電壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗電量	1,900 VA (8.7 A) (含氣吹)
氣壓	6 bar (87 psi)
耗氣量	1,500 NL/min (53 CFM) (含氣吹)
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	2,380 x 1,935 x 2,140 mm
機器淨重	1,200 kg
噪音值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

# 技術規格


## 選購配備

- 離子氣吹組
- 氣洗過濾阻塞檢測裝置
- 警示燈組
- 三階密碼
- 符合 21CFR Part 11

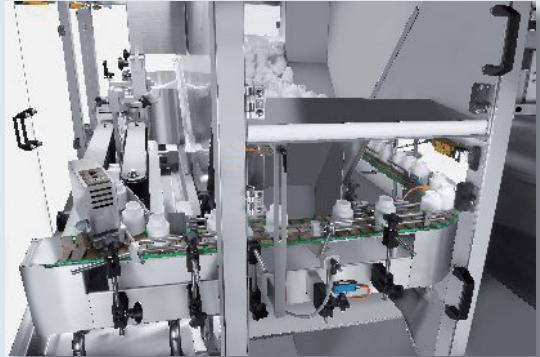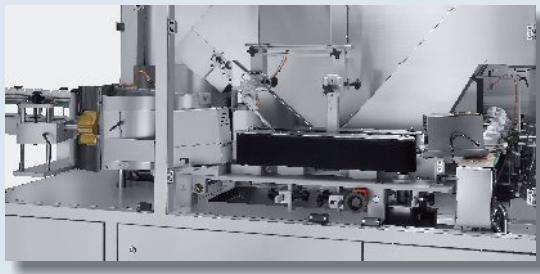


## 機器視圖

### 上視圖

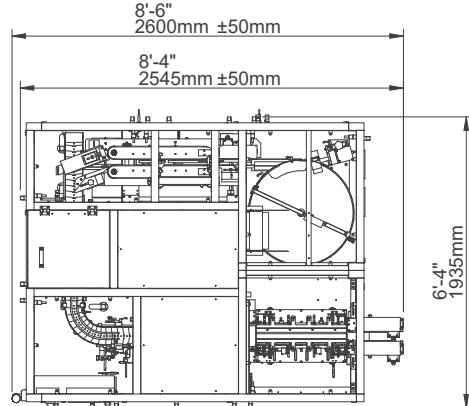

### 正視圖

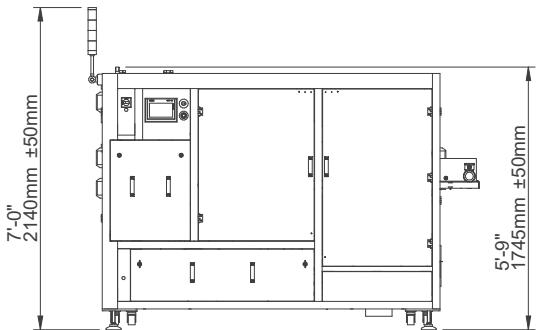

上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有CVC設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.  
皇將科技股份有限公司



### 聯絡我們

#### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
[www.cvctechnologies.com](http://www.cvctechnologies.com) ; [www.cvcusa.com](http://www.cvcusa.com)  
[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)

#### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
[sales@cvcusa.com](mailto:sales@cvcusa.com)

#### 中國

昆山市周市鎮康莊路77號 郵編: 215314  
Phone: +86 (512) 8363-6368  
[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)

#### 印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080  
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243  
[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)