



圓瓶貼標機 CVC 302



CVC 302 鷹眼貼標機獨特的設計，適合製藥業以及著重包裝品質控制的企業貼標需求。

機台特色

- 條碼無法判讀自動停機。(選購)
- 標籤長度錯誤自動停機。
- 漏打印自動剔除。(選購)
- 漏貼標自動剔除。(選購)
- 配備 SelfSet™ 自動設定控制系統。
- 伺服驅動貼標頭部，送標速度最高可達每分鐘 75 公尺。
- 符合 cGMP 要求與 ISO 9001 標準。
- 操作螢幕提供三種語言供用戶選擇：英文、中文。(可依需求選購西班牙文)
- 配有 CE 機型可依需求選購。



CVC 302 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 150 瓶 (需依客戶樣品實測為準) 最高可達每分鐘 250 瓶 (適用小瓶與分瓶螺桿) (需依客戶樣品實測為準) 滾貼速度: 75 公尺/分鐘
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm (僅適用 CVC 302) B: 15-120 mm C: 15-150 mm D: 15-180 mm E: 15-220 mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-110 mm (取決於輸送帶寬度) 瓶高: 50-320 mm
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	880 VA (4 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	78.5 NL/min (2.8 CFM) (搭選配排瓶及熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	3,080 x 1,295 x 1,580 mm
機 器 淨 重	370 kg
噪 音 值	≤ 75 dB

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統，不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格


選購配備

- 透明標籤電眼。
- 標籤條碼檢測。
- 標籤無印字檢測。
- 漏貼標籤檢測。
- 排瓶。
- 排瓶確效。
- 警示燈。
- 擠瓶電眼。
- 分瓶螺桿。
- 入/收料轉盤。
- 使用者管理(三階密碼)。
- 21 CFR PART 11。
- OPC。




機器視圖

上視圖

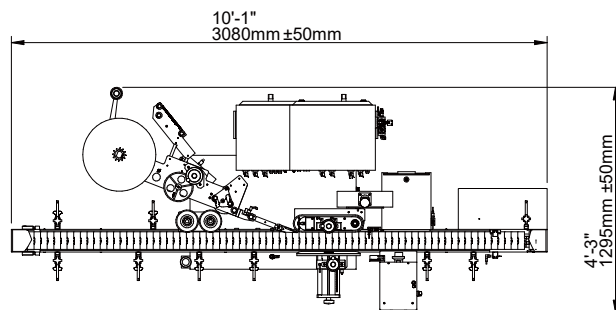

正視圖

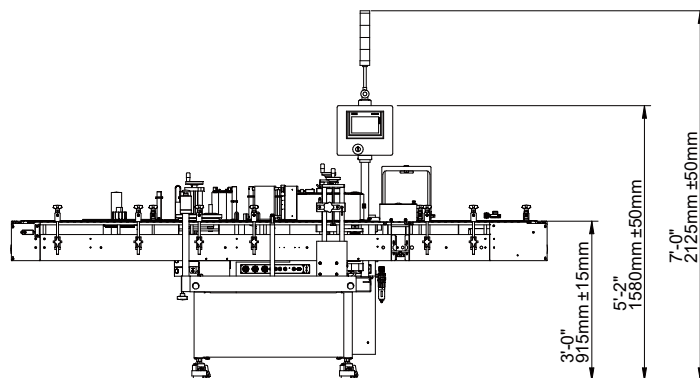

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com