

圓瓶貼標 CVC 310



CVC 310 的圓瓶貼標機，適用於各種尺寸的圓瓶貼標，能精準地將自黏標籤，全繞或半繞貼於圓瓶上。

所有皇將貼標機，都搭載 SelfSet™ 自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵，即可設定各種貼標參數，如：馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等，搭配編碼器精準計算瓶子尺寸(瓶徑)、還能將所有設定參數儲存到記憶組內，方便更換產品時呼叫使用，一指輕鬆設定智能貼標。

機台特色

- SelfSet™ 自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 貼標頭採步進馬達驅動，貼標位置精確度高達±1mm。
- 彩色觸控螢幕組，可顯示所有自動設定參數，包含產品生產數量及標籤剩餘數量。
- 標籤測紙電眼，更換不同標籤時，可自動設定標籤電眼感應值。
- 可調速分瓶輪。
- 塑鋼鏈板式輸送帶。
- 主機結構採不鏽鋼304與鋁合金製造及FDA核准的材質製成，搭配可固定式腳輪。



CVC 310 機器規格

產 能	最高可達每分鐘 120 瓶 (需依客戶樣品實測為準) 滾貼速度: 30 公尺/分鐘
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-450 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm B: 15-120 mm C: 15-150 mm D: 15-180 mm E: 15-220 mm F: 15-265 mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-150 mm (取決於輸送帶寬度) 瓶高: 50-320 mm
電 壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	725 VA (110V: 6.6 A, 220V: 3.3 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	2,000 x 1,140 x 1,425 mm (含輸送帶尺寸)
機 器 淨 重	210 kg
噪 音 值	≤ 75 dB

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統，不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備

- 日期批號熱燙打印機。
- 噴印機或熱轉印機。
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整。
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組。
- 客製化滾貼組及分瓶螺桿組。
- 入口端及出口端輸送帶加長。
- 入瓶轉盤/ 收瓶轉盤。
- 有無打印檢測，無打印檢出停機。
- 無色帶檢測。




熱轉印機




檢測系統

機器視圖

上視圖

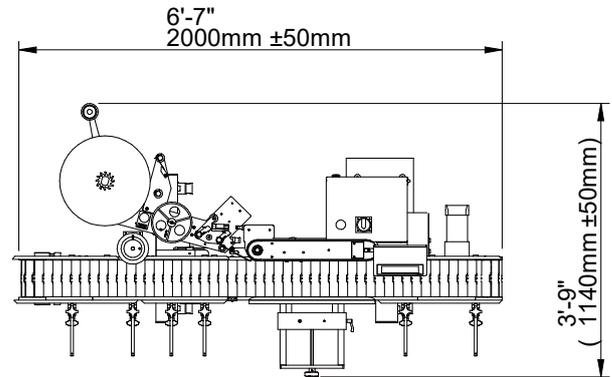

正視圖

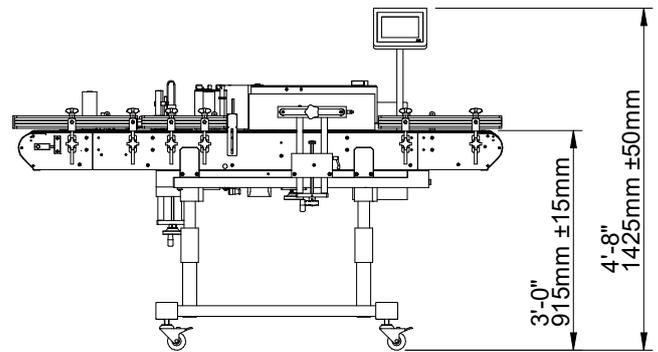

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com