

雙面貼標機 CVC 400



CVC 400 前後雙面貼標機，適用於各種尺寸方瓶或扁瓶的雙面貼標，精準地將自黏標籤黏貼於方瓶或扁瓶的前後雙面。CVC 400 雙面貼標機可以選擇單面或雙面貼標頭，並可另外選購3、4或5面貼標機構。

搭配 SelfSet™ 自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如：馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等搭配編碼器精準計算瓶子尺寸(瓶寬或瓶徑)、還能將所有設定參數儲存到記憶組內方便更換產品時呼叫使用，SelfSet™ 自動檢測設定系統滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

機台特色：

- SelfSet™ 自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定
- 採用步進馬達執行貼標，貼標位置精確度高達 ± 1 mm
- 6.5 代觸控螢幕組 (TST) 可顯示所有自動設定參數，包含"產品生產數量"及"標籤剩餘數量"。更換不同標籤時，可自動設定標籤電眼感應值
- 標籤測紙電眼
- 可調速分瓶輪
- 塑鋼鏈板式輸送帶
- 主機結構採用不鏽鋼304與鋁合金製造及FDA 核准的材質製成，搭配可固定式腳輪



所有 CVC 貼標機皆配有 SelfSet™ 自動檢測設定系統 - 不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鈕，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺褶貼標。

CVC 400 機器規格

類型	U1
最大產能 (需依客戶樣品實測為準)	最高可達到每分鐘 175 瓶 出標速度：每分鐘 23 公尺
適用尺寸	標籤長度：15-250 mm 標籤寬度：依貼標頭部型號適用 A：15-80 mm B：15-120 mm C：15-150 mm D：15-180 mm E：15-220 mm F：15-265 mm 瓶子長度：30-200 mm 瓶子寬度：30-110 mm 瓶子高度：75-320 mm
電壓	110 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗電量	528 VA (4.8 A)
氣壓	6 bar (87psi)
耗氣量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭配熱燙打印機)
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	2,435 x 1,490 x 1,475 mm (含輸送帶組)
機器淨重	305 kg
噪音值	≤ 75 dB

* 機器規格如有變更，恕不另行通知。

技術規格

選購配備：

- 日期批號熱燙打印機
- 噴印機或熱轉印機
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整
- 水平校正鏈條組
- 透明標籤測紙電眼
- 入瓶螺桿
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 不鏽鋼鏈板式輸送帶
- 標籤捲用盡或斷標偵測 (僅限出廠前安裝)
- 收瓶轉盤
- 夾貼機構




· 5面貼標機構 (選購)




· 夾貼機構：確保圓弧型瓶子，貼標時不產生皺褶或氣泡 (選購)

機器視圖

上視圖

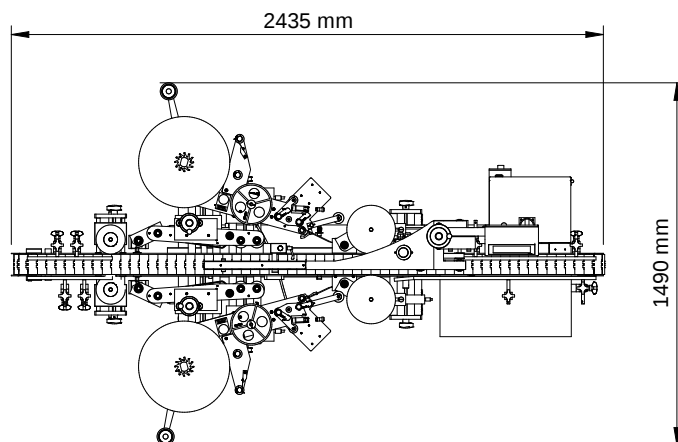

正視圖

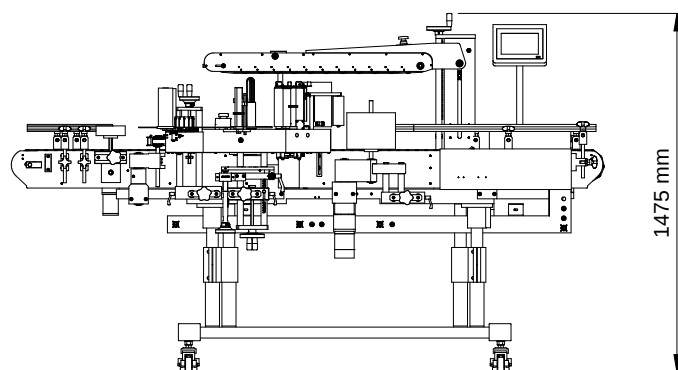

上述相關機器尺寸適用於標準機型(含選配的入/出瓶輸送帶)。入/出瓶輸送帶長度可依照客戶實際需求製訂。本機搭配獨立輸送帶時可單機獨立運作，也可整合到自動包裝生產線中。所有CVC設備均享有一年的零件保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國/印度

sales@cvctechnologies.com