

雙面暨圓瓶貼標機

CVC 432



CVC 432 雙面暨圓瓶貼標機適用於各種尺寸的方瓶雙面貼標與圓瓶繞貼標，能精準將自黏標籤黏貼於方瓶或橢圓瓶雙面及全繞、半繞貼於圓瓶上。搭配美國專利 Self Set™ 自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如：馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等搭配編碼器精準計算瓶子尺寸（瓶寬或瓶徑）、還能將所有設定參數儲存到記憶組內方便更換產品時呼叫使用，Self Set™ 自動檢測設定系統滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

機台特色：

- Self Set™ 自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 機器採不鏽鋼 304 結構搭配可固定式腳輪。
- 貼標頭採用伺服馬達驅動控制。
- 西門子 PLC 控制系統與觸控螢幕組可顯示所有生產資訊與設定參數，包含 " 生產數量 " 及 " 標籤剩量 "。
- 可調速分瓶輪。
- 通過 ISO 9001 : 2015 認證。



所有 CVC 貼標機皆配有我們獲得專利的 Self Set™ 自動檢測設定系統 — 不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

CVC 432 機器規格

產能 (需依客戶樣品、打印與檢測方式實測為準)	標準方瓶：每分鐘超過 260 瓶 (以方瓶 L. 59 mm x W. 59 mm x H. 120 mm 搭配標籤尺寸 L. 50mm x W. 40mm 測試)
	標準圓瓶：每分鐘超過 230 瓶 (以 60 ml 圓瓶 Ø 40 mm x H. 77 mm 搭配標籤尺寸 L. 50mm x W. 40mm 測試)
適用瓶尺寸	方扁瓶長度：30 mm ~ 200 mm 方扁瓶寬度：30 mm ~ 110 mm 方扁瓶高度：75 mm ~ 320 mm 圓瓶寬度 / 直徑：Ø 30 mm ~ Ø 110 mm 圓瓶高度：50 mm ~ 220 mm
適用標籤	寬度 (含底紙厚度)：15 mm ~ 265 mm 長度：15 mm ~ 250 mm 標籤捲內徑 / 外徑：76 mm / 350 mm
輸送帶	長 2615 mm / 寬 100 mm
電壓	220V / 50(60) HZ / 單相
耗電量	950 VA (4.3 A)
氣壓	6 bar (87psi)
耗氣量	無使用 C70 打印機及排瓶系統 28.5 NLit/m 有使用 C70 打印機及排瓶系統 78.5 NLit/m
機器尺寸 (長 x 寬 x 高*)	2,615 mm x 1,490 mm x 2,260 mm
機器淨重	400 kg (881lbs)
噪音值	≤ 75 dB

* 機器高度量測以輸送帶高度 915 mm 為準，機器高度將隨輸送帶高度增減而改變。

技術規格

選購配備：


- 日期批號熱燙打印機
- 噴印機或熱轉印機
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整
- 排瓶系統 (氣吹式或氣缸式)
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- 客製化滾貼組及分瓶螺桿組
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 條碼檢測
- 漏標檢測 (採 UV 電眼檢測或影像檢測)
- CCD 影像檢測 (圖形、條碼、批號、製造日期檢測)
- 收瓶轉盤
- 有無打印檢測
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集




熱轉印機

機器視圖

上視圖

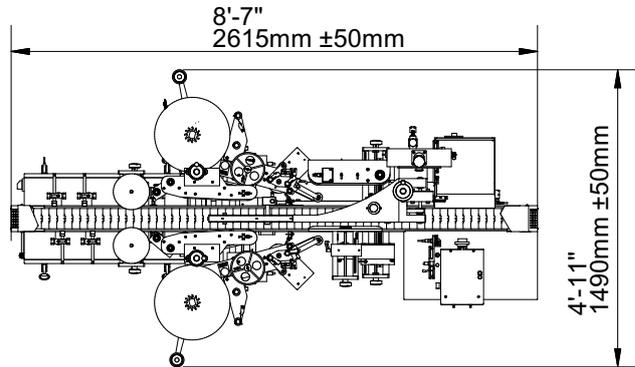

正視圖

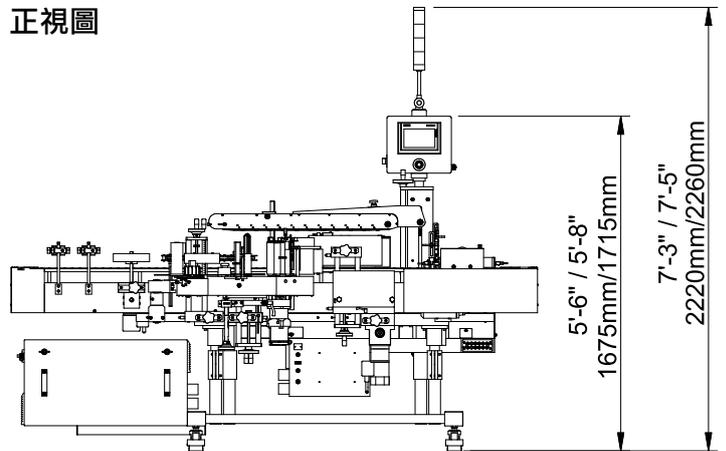

上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客戶實際需求而更動。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國 / 印度

sales@cvctechnologies.com