

上貼貼標機 CVC 200



CVC 200系列的上貼貼標機，適用於將自黏標籤黏貼到扁平及微凹進容器的頂部。

搭載 SelfSet™ 自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵，即可設定各種貼標參數，如：馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等，搭配編碼器精準計算產品尺寸(產品寬度)、還能將所有設定參數儲存到記憶組內，方便更換產品時呼叫使用，一指輕鬆設定智能貼標。

機台特色

- SelfSet™自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 貼標頭採步進馬達或伺服馬達驅動，貼標位置精確度高達 ±1 mm。
- 彩色觸控螢幕組可顯示所有自動設定參數，包含產品生產數量及標籤剩餘數量。
- 標籤測紙電眼，更換不同標籤時，可自動設定標籤電眼感應值。
- 6吋環形皮帶輸送帶，不鏽鋼側板。
- 主機結構採不鏽鋼304與鋁合金製造及FDA核准的材質製成，搭配可固定式腳輪。



CVC 200 機器規格

產 能	最高可達每分鐘 200 個產品(需依客戶樣品實測為準) 出標速度: 24 公尺/分鐘
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm B: 15-120 mm C: 15-150 mm 產品: 長度: 30-260 mm 寬度: 25-150 mm 高度: 15-150 mm
電 壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	350 VA (110V: 3.2 A, 220V: 1.6 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	1,320 x 640 x 1485- 1,620 mm
機 器 淨 重	130kg
噪 音 值	≤ 75 dB

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統，不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備


- C60/ C70日期批號熱燙打印機。
- 有無打印檢測，無打印檢出停機。
- 噴印機或熱轉印機。
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組。
- 輸送帶過橋板。
- 入口端及出口端輸送帶加長。
- 可調速分瓶輪。




熱轉印機

機器視圖

上視圖

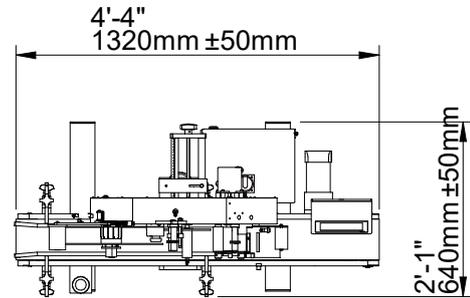

正視圖

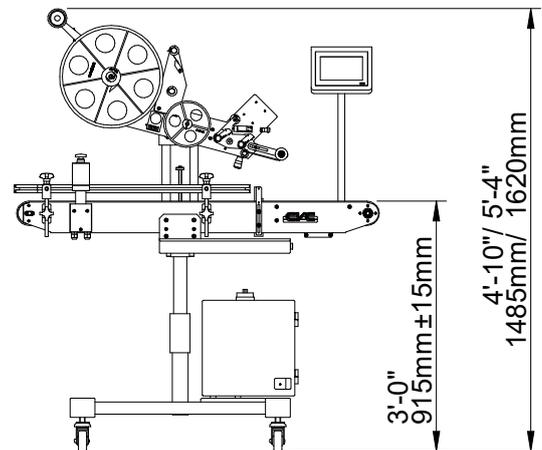

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com