

圓瓶貼標機 CVC 300.U2



CVC 300.U2 圓瓶貼標機適用於各種尺寸的圓瓶貼標，能精準將自黏標籤全繞或半繞貼於圓瓶上。

搭配SelfSet™自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如：馬達速度初始值、標籤長度、標籤與底紙檢測值、出標速度、吐標長度與貼標位置等，搭配編碼器精準計算瓶子尺寸(瓶徑)，SelfSet™自動檢測設定系統，滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

機台特色

- SelfSet™自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度都可自動同步設定。
- 彩色觸控螢幕組可顯示所有自動設定參數，包含"產品生產數量"及"標籤剩餘數量"。更換不同標籤時，可自動設定標籤電眼感應值。
- 貼標頭採用伺服馬達驅動控制。
- 各式驅動馬達採用無刷交流馬達，無碳刷，壽命長，無汙染。
- 貼標準度 $\pm 1\text{mm}$ 。
- 自動標籤感度。
- 保修維護功能。
- 剩餘瓶子計數。
- 累積工時計數。
- 可調速分瓶輪。
- 無色帶檢測。
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整。
- 機器採不鏽鋼304結構搭配可固定式腳輪。
- 通過ISO 9001：2015 認證。



所有CVC貼標機皆配有Self Set™自動檢測設定系統 — 不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

CVC 300 機器規格

類 型	U2
產 能	最高可達每分鐘 200 瓶 (需依客戶樣品實測為準) 滾貼速度: 50 公尺/分鐘
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm B: 15-120 mm C: 15-150 mm D: 15-180 mm E: 15-220 mm F: 15-265 mm 瓶子: 瓶徑: $\varnothing 30-210\text{ mm}$ (取決於輸送帶寬度) 瓶高: 50-320 mm
電 壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	902 VA (110V: 8.2 A, 220V: 4.1 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	2,000 x 1,070 x 1,425 mm (含輸送帶尺寸)
機 器 淨 重	200 kg
噪 音 值	$\leq 75\text{ dB}$

刊載機台設備功能、規格及圖片等，僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備

- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- 條碼檢測
- 印字檢測
- 漏貼標籤偵測組-UV電眼組，瓶身無貼標檢出，停機或排瓶
- 排瓶組
- 排瓶確效
- 3色警示燈組
- 擠瓶電眼
- 分瓶螺桿
- 入/收料轉盤
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 使用者管理(三階密碼)




· 日期批號熱燙打印機




· 排瓶系統

機器視圖

上視圖

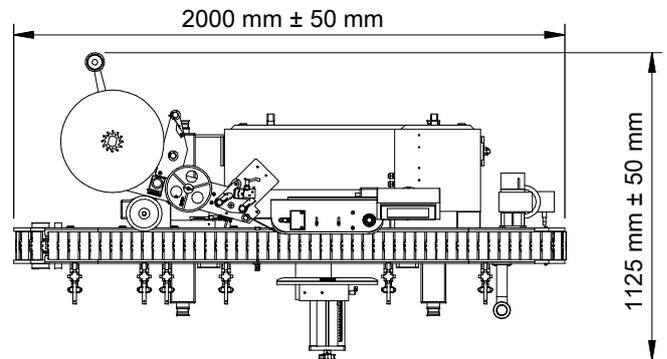

正視圖

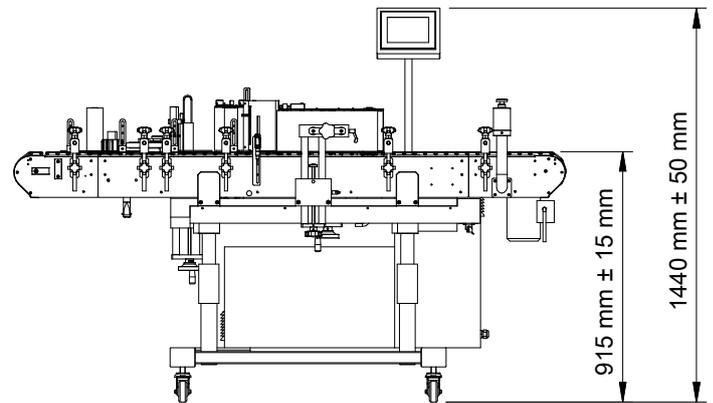

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com