




## 臥滾式貼標機 CVC 350.U2



CVC 350 臥滾式貼標機，適用預充填針管(Pre-Filled Syringe)、甌瓶(Vial)、安瓶(Ampoule)、玻璃卡式瓶(Cartridge)、瞬間黏劑(Super Glue)、蠟筆(Crayon)、電池(Battery)等，無法站立之長筒瓶貼標(重心不穩)，能精準地將自黏標籤黏貼上。

### 機台特色

- SelfSet™自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 貼標頭採伺服馬達驅動。
- 彩色觸控螢幕(7")可顯示貼標機作業參數。
- 皇將自製標籤測紙電眼，能自動調整感應值。
- 滾輪式輸送帶。
- 主機結構採用不鏽鋼304與鋁合金製造及FDA核准的材質製成，搭配可固定式腳輪。



### CVC 350 機器規格

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 類 型                    | U2                                                                                                                                               |
| 產 能                    | 最高可達每分鐘 250 瓶<br>(需依客戶樣品實測為準)<br>滾貼速度: 38 公尺/分鐘                                                                                                  |
| 適 用 尺 寸                | 標籤:<br>長度: 15-75 mm<br>寬度: [依貼標頭部型號適用]<br>A: 15-39 mm<br>B: 15-96 mm<br>瓶子:<br>瓶徑: Ø10-24 mm (取決於輸送帶寬度)<br>瓶高: Type A: 40-70 mm Type B: 40-120mm |
| 電 壓                    | 110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH                                                                                                                        |
| 耗 電 量                  | 748 VA (110V: 6.8 A, 220V: 3.4 A)                                                                                                                |
| 氣 壓                    | 6 bar (87 psi)                                                                                                                                   |
| 耗 氣 量                  | 50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)                                                                                                                   |
| 機 器 尺 寸<br>(長 x 寬 x 高) | 1,931 x 840 x 1,738 mm                                                                                                                           |
| 機 器 淨 重                | 230 kg                                                                                                                                           |
| 噪 音 值                  | ≤ 75 dB                                                                                                                                          |

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統，不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。

刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

# 技術規格


## 選購配備

- 立式星盤供料
- C60 熱燙打印機
- 透明標籤電眼
- 標籤無印字檢測
- 漏貼標籤檢測
- 入瓶機構
- 排瓶系統
- 排瓶確效
- 警示燈
- 直立收料系統
- 擠瓶電眼組




## 機器視圖

### 上視圖

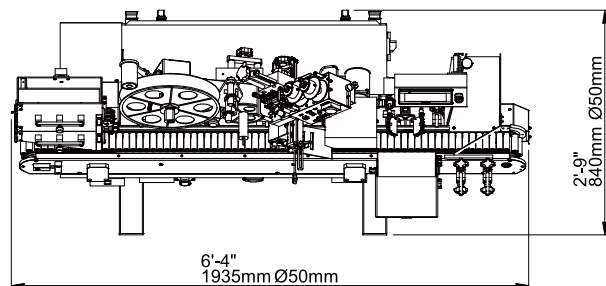

### 正視圖

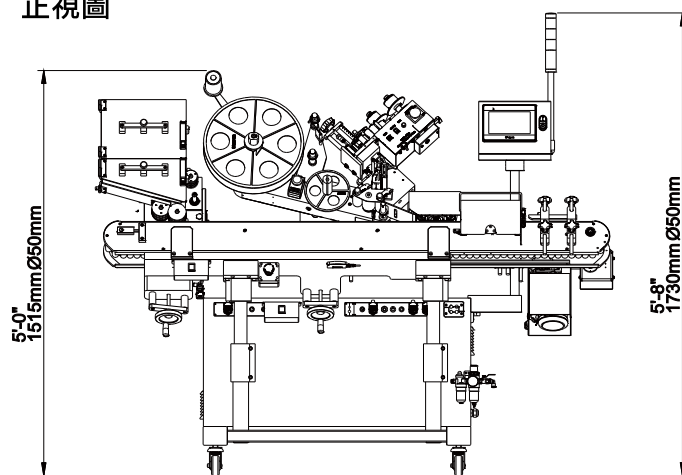

刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.  
皇將科技股份有限公司



## 聯絡我們

### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com  
sales@cvctechnologies.com

### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
sales@cvcusa.com

### 中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314  
Phone: +86 (512) 8363-6368  
sales@cvctechnologies.com

### 印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur  
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080  
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243  
sales@cvctechnologies.com