






Servo Softgel Machine

- 1. 伺服控制系統，廣泛應用於製藥&保健品
- 2. 符合SCADA系統及FDA 21CFR Part 11
- 3. 觸控螢幕全自動充填量調節系統(EFA)
- 4. 膠皮厚度線上監測，觸控螢幕設定調整功能(AGT)

770SR (伺服機型)

機器規格 SPECIFICATION

尺寸: 2,328(L) x 1,171(W) x 2,353(H)mm
重量: : 2,100 KG
電壓: AC 220, 380, 440 V / 50,60 Hz / 3 Ph
耗電: 23 KW
轉速: 5 rpm
氣壓: 5 kgf/cm ²
模具尺寸: Ø150 x 250 mm
產能: AVG. 71,400 caps/hr at 5 rpm (Ob#20)

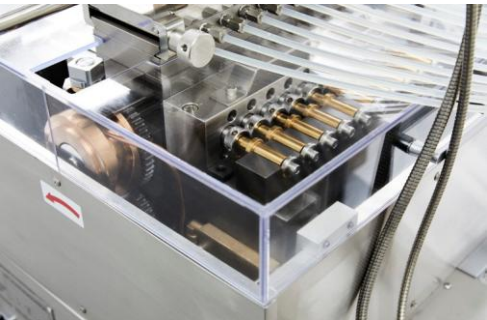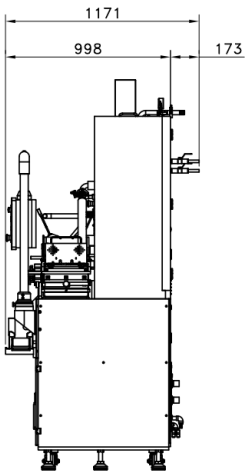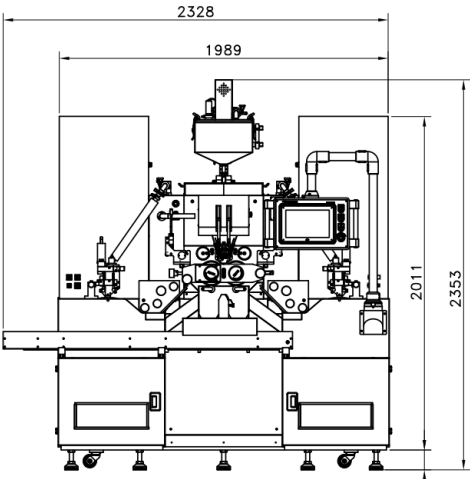

專利泵體結構



快拆油輥結構



膠液控制閥