





Servo Softgel R&D machine

- 1. 鋁合金及不鏽鋼框架
- 2. 伺服控制系統
- 3. 觸控螢幕全自動充填量調節系統(EFA)
- 4. 膠囊輔助剝離結構設計
- 5. 符合GMP標準要求
- 6. 模具軸及轉鼓高精準控制

SRD (實驗室用伺服機型)

機器規格 SPECIFICATION

尺寸: 1,738(L) X 905(W) X 1,725(H) mm
重量: 670 KG
電壓: AC 220, 380, 440 V / 50,60 Hz / 3 Ph
耗電: 18 KW
轉速: 3 rpm
氣壓: 5 kgf/cm ²
模具尺寸: Ø100 x 100 mm
產能: AVG. 8,000 caps/hr at 3 rpm (Ob#20)

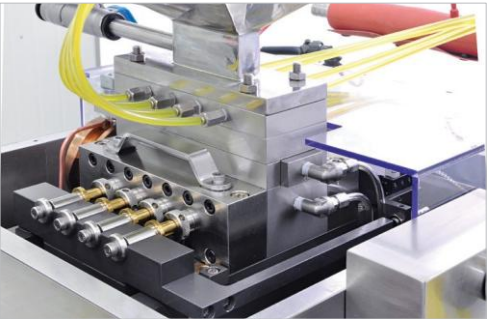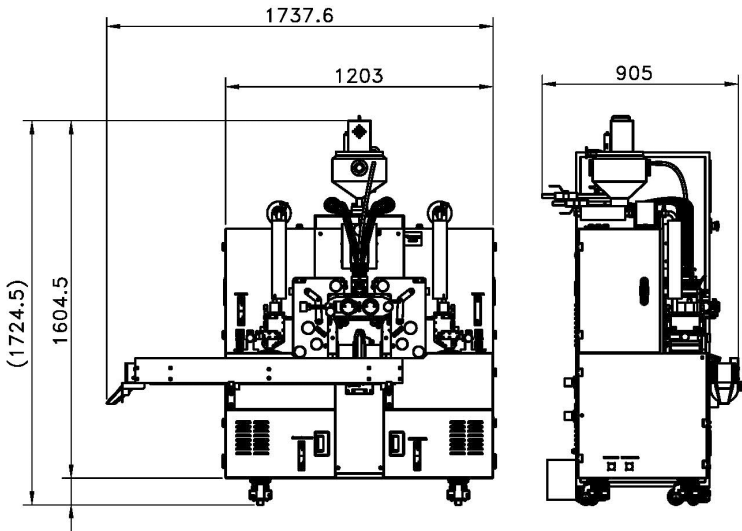

專利泵體結構



獨立控制區



模具拆裝便利