棉花塞入機
CVC 1117P



CVC 1117P 棉花塞入機適用於製藥、保健品等行業，棉花塞入機可將條狀棉花精準定位與裁切後塞入瓶內。

觸控螢幕人機操作與 PLC 控制，簡單好操作；可連接產線維持高產能。



機台特色

- 可安裝於現有的自動生產線。
- 西門子PLC 控制及12 吋彩色觸控螢幕組可搭配中文或英文任一語言選擇，人性化操作介面操作人員可方便操作設定，可存取超過50 組的操作參數設定。
- 生產報表 (Production Report) 及警報報表 (Alarm Report) 等報表的儲存、列印。
- 使用預拉棉系統，確保拉棉順暢與穩定速度輸出。
- 使用可靠之光電及氣動元件。
- 可調式出料口高度，可適用各式不同瓶子高度。
- 出料口配有出料確效檢測, 確保精準投料。
- 自動偵測來瓶，有瓶才塞棉，無瓶自動暫停動作。
- 採用伺服馬達及精密光電元件，確保動作精準。
- 自動安全門，於開啟時自動停機。
- 配置活動腳輪，方便機台移動。
- 不鏽鋼機體與CE安全防護罩可提供安全防護、免於外部粉塵的汙染，同時也可降低機台操作噪音。
- 主機結構採用不鏽鋼304 與鋁合金製造，與乾燥劑接觸件主要材質採用不鏽鋼316及FDA 核准的材質製成。
- 通過ISO 9001:2015 品保認證。
- 可提供符合CE 或UL/CSA 規範機型。
- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合 cGMP 規範。

CVC 1117P 機 器 規 格

類　　型	U4
出料頭數	1
產　　能	最高每分鐘 100-120 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	瓶子: 瓶口內徑: Ø25-50 mm 瓶徑: Ø30-110 mm 瓶高: 50-200 mm 棉花: 重量: 7-16 g/yard 長度: 60-150 mm
電　　壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	865 VA (3.9 A)
氣　　壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	350 NL/min (12.3 CFM)
機器尺寸 (長x寬x高)	870 x 1,010 x 1,620 mm
機器淨重	180 kg
噪 音 值	≤ 80 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


技術規格

選購配備

- 棉花放置箱
- 排瓶系統 (氣吹式或氣缸式)
- 排瓶確效
- 連線整合輸送帶
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 出料確效 (採光纖電眼檢測)
- 收瓶轉盤
- 警示燈組
- 三階密碼
- 四方形瓶、長方形瓶擋瓶組
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集




選配：棉花放置箱

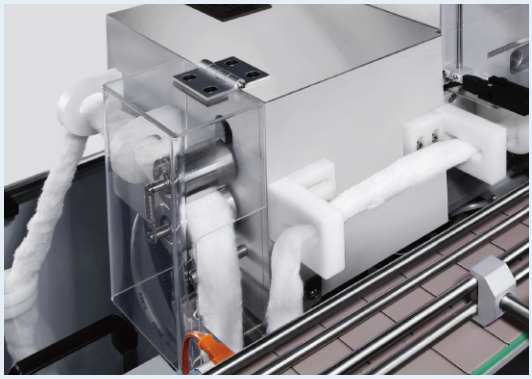


CVC 1117P 棉花塞入機配備棉花預拉系統，
確保拉棉順暢與穩定速度輸出。

機器視圖


上視圖

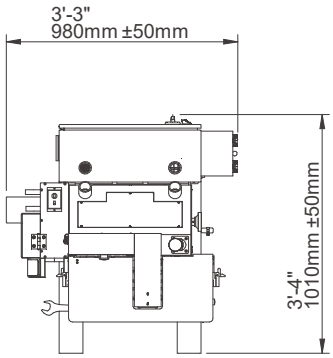

正視圖

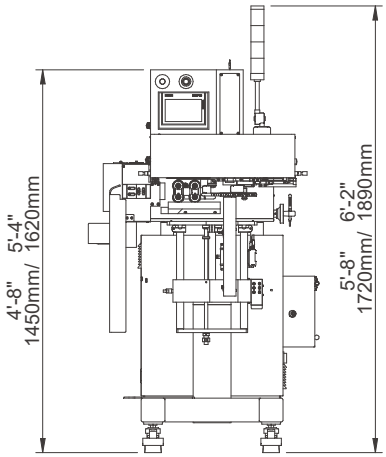

側視圖

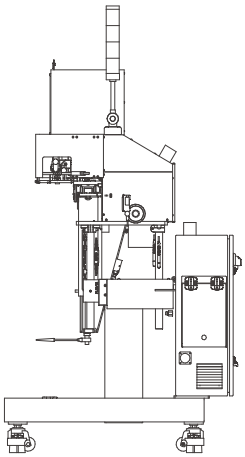

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司

聯絡我們

亞太總部 - 台灣
台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA
10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國
昆山市周市鎮康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度
601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com