

直線式旋蓋機 CVC 1205




適用範圍最廣泛，對大小厚薄不同的塑料旋牙蓋及瓶子不需更換任何配件。

機台特色

- 依客戶瓶蓋形式與尺寸，可搭配各式不同的理蓋/送蓋機。
- 扭力旋緊檢測設計，能對未旋緊的瓶子予以排除，確保瓶蓋密封。
- 圓瓶、方瓶均可適用。
- 階梯式理蓋選向、無噪音、瓶蓋進入軌道時，瓶蓋整列方向若錯誤，自動剔除。
- 落地式大型儲蓋槽，可容納大量瓶蓋，長效使用不需頻繁補蓋。
- 瓶蓋進入旋蓋機的軌道採可調式設計，不同尺寸之瓶蓋皆可調整；軌道上設有電眼裝置，當旋蓋軌道上之瓶蓋填滿，自動停止送蓋。
- 三組旋蓋轉輪及一雙夾瓶皮帶組，個別設有瓶蓋旋緊的調整手把及數字顯示錶，各式瓶子尺寸的調整簡單方便。
- 採西門子PLC控制，含彩色觸控螢幕組。
- 旋蓋區域，裝有安全防護外罩。
- 採用不鏽鋼304及FDA核准材質製成，並符合cGMP要求。

▼ CVC 1200W & CVC 1205

CVC 1200W
[階梯式理蓋機]



壓蓋輪組
選配



機 器 規 格

型 號	CVC 1205 + CVC 1200K	CVC 1205 + CVC 1200W
類 型	U4	U4
產 能	最高可達每分鐘 120-150 瓶 (以 40-100 cc 圓瓶測試， 需依客戶樣品實測為準)	最高可達每分鐘 100-120 瓶 (以 40-100 cc 圓瓶測試， 需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	瓶蓋: 蓋徑: Ø28-60 mm 蓋高: 10-25 mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-110 mm 瓶高(含瓶蓋): 50-220 mm	瓶蓋: 蓋徑: Ø30-110 mm 蓋高: 10-25 mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-110 mm 瓶高(含瓶蓋): 50-220 mm
料 斗 容 量	110 L	220 L
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	CVC 1205: 1,320 VA (6 A) CVC 1200K: 450 VA (2.1 A)	CVC 1205: 1,320 VA (6 A) CVC 1200W: 200 VA (0.9 A)
氣 壓	6 bar (87psi)	6 bar (87psi)
耗 氣 量	CVC 1205: 84 NL/min (2.9 CFM) CVC 1200K: 200 NL/min (7 CFM)	CVC 1205: 84 NL/min (2.9 CFM) CVC 1200W: 168 NL/min (5.8 CFM)
機 器 尺 寸 (長x寬x高)	CVC 1205: 1,595x 1,105x 2,265 mm CVC 1200K: 780x 1,420x 2,290 mm	CVC 1205: 1,595x 1,105x 2,265 mm CVC 1200W: 1,385x 1,225x 2,380 mm
機 器 淨 重	CVC 1205: 457 kg CVC 1200K: 295 kg	CVC 1205: 457 kg CVC 1200W: 435 kg
噪 音 值	≤ 60dB	≤ 60 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備


- 輸送帶之護欄調整。
- 適用於不同瓶子尺寸的雙握瓶皮帶組。
- 雙壓輪組。
- 瓶子未旋蓋、斜蓋或蓋內無鋁箔自動剔除。
- 擠瓶電眼。
- 3色警示燈組。
- 低料位控制。
- 符合21CFR Part 11方案，提供電子記錄與電子簽章等相關功能。
- OPC UA 用於生產數據採集。




· CVC 1200K 離心式理蓋機

機器視圖

上視圖

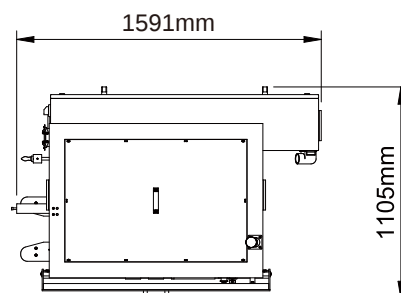

正視圖

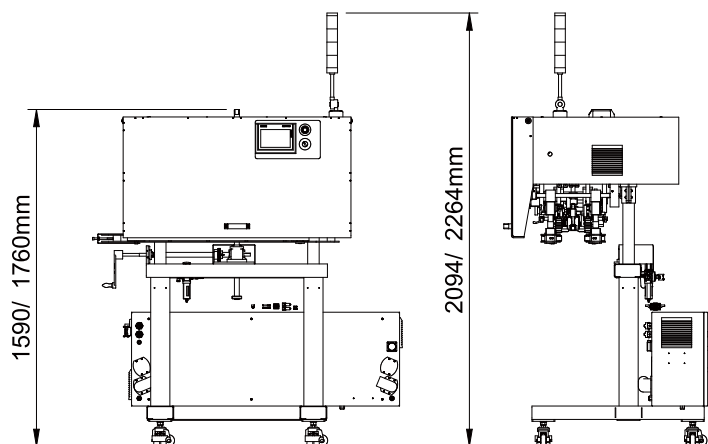

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國／印度

sales@cvctechnologies.com