


二次旋緊機 CVC 1208



封蓋後的瓶子在通過鋁箔封口機後，因受加熱後，瓶蓋熱漲冷縮的影響，已旋緊的瓶蓋會略微鬆動，CVC 1208功用即是再次旋緊鬆弛的瓶蓋，並再次校驗旋緊扭力。

機台特色

- 旋緊扭力顯示，確保再旋緊效果。
- 符合cGMP規範。
- 西門子PLC控制系統與觸控人機介面。

3色燈 ▶
(選配)



CVC 1208 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 180-200 瓶 (以 40-100 cc 圓瓶測試，需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	瓶子: 瓶徑: Ø30-110 mm 瓶高(含瓶蓋): 50-220 mm
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	484 VA (2.2 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	28.5 NL/min (1 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	1,115 x 1,075 x 2,095-2,265 mm (含警示燈)
機 器 淨 重	319 kg
噪 音 值	≤ 60 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


技術規格

選購配備


- 擠瓶電眼組。
- 三色警示燈。
- 排瓶與排瓶確效，可自動偵測出旋蓋不良、缺蓋、扭力不足等情形，並於生產線上剔除。
- 可選配 USFDA 21CFR Part 11 方案，提供電子記錄與電子簽章等相關功能。
- OPC UA 用於生產數據採集。

機器視圖


上視圖




正視圖

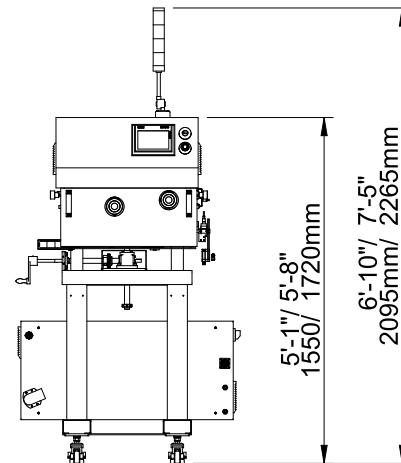

側視圖

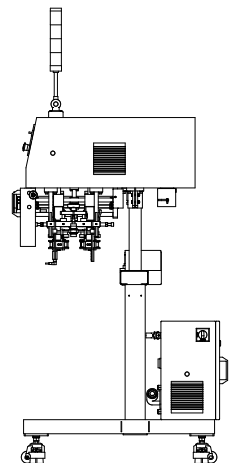

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

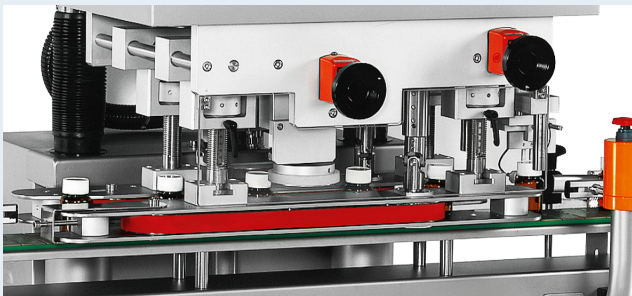

CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com